


COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur PoE+ 8 ports, 2 liaisons Gigabit, longue portée

Modèle PS1802GE-L

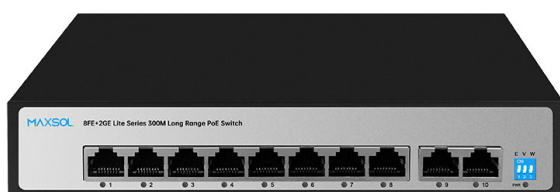

Le PS1802GE-L dispose de 8 ports PoE et de 2 liaisons montantes Gigabit, avec mode Extend jusqu'à 300 m et watchdog pour redémarrer les équipements PoE bloqués.

Caractéristiques

- Commutateur PoE longue portée 300M série Lite, 8FE+2GE avec liaison montante
- Alimentation interne de l'adaptateur 120W
- Prise en charge de l'autorécupération du réseau par AI Watchdog
- Fonction de protection contre les surtensions 6KV
- Conforme à IEEE 802.3af/at, jusqu'à 30 W par port PoE
- Le sélecteur DIP prend en charge le VLAN, le mode Extend 300M et le Watchdog
- Installation sur un bureau ou au mur

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS1802GE-L
Port fixe	8 × ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) ; 2 × ports montants RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données)

PoE

Port PoE	Les ports 1-8 prennent en charge le PoE
Fonction du commutateur DIP à 3 modes	E - Mode Extend : Étend la distance de transmission PoE jusqu'à 300 m tout en maintenant une transmission stable des données et de l'alimentation. V - Mode VLAN : Isolé les ports PoE entre eux tout en permettant la communication avec le port montant, ce qui améliore la sécurité et réduit le trafic de diffusion. W - Mode Watchdog : Détecte automatiquement les caméras IP qui ne répondent pas et redémarre leur alimentation PoE pour rétablir leur fonctionnement, en réduisant les interruptions et les coûts de maintenance.
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Fonction de port Ethernet	10/100/1000Base-T(X) détection automatique, entièrement/demi Duplex MDI/MDI-X adaptative
Mode de transmission	Stockage et retransmission

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	5.6Gbps
Débit de retransmission	4.17Mpps
MAC	2K
Mémoire tampon	2 M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 m) ; 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 m) ; 1000BASE-T : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 m)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	30W/15.4W
Puissance totale	120W
Consommation d'énergie	Veille < 6 W ; pleine charge < 120 W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation: PWR (Vert) Indicateur réseau: 1-8(Link/Act)/ (Vert), 9-10(Link/Act)/ (Vert)
Alimentation	Alimentation intégrée AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C;5%~90% HR non condensé
Température / humidité de stockage	-40~+75°C;5%~95% HR non condensé
Dimension	195*135*40mm
Poids net / brut	<1.0kg / <1.2kg
Méthode d'installation	type de bureau, monté au mur
Protection	IEC 61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8 kV, décharge dans l'air ±15 kV; IEC 61000-4-5 (protection foudre/surtension) : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV ; ports ±4 kV
Niveau de protection	IP30

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp