


COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateur Hi-PoE 8 ports, longue portée 300M, 2 liaisons montantes GE

Modèle PS1802GE

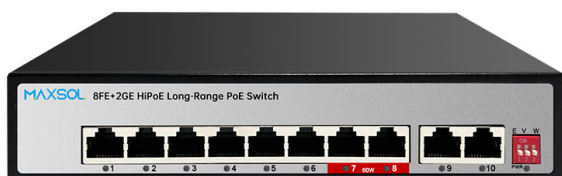

Le PS1802GE associe 8 ports PoE, 2 liaisons montantes Gigabit et un budget de 120 W, avec watchdog et mode Extend jusqu'à 300 m pour la vidéosurveillance IP.

Caractéristiques

- Commutateur PoE HiPoE longue portée 300 m, 8FE+2GE en liaison montante
- Les ports 7-8 fournissent jusqu'à 60 W en Hi-PoE aux équipements alimentés conformes à IEEE 802.3bt
- Prise en charge des VLAN
- Prise en charge d'un watchdog intelligent pour surveiller les équipements PD conformes
- Les ports 1-6 fournissent 30W PoE aux appareils conformes à IEEE 802.3af/at
- Alimentation interne d'adaptateur 120W (inclus)

Spécifications

Interfaces

Modèle	PS1802GE
Port fixe	8 ports PoE 10/100Base-T/TX (données/alimentation) 2 ports de liaison montante RJ45 10/100/1000Base-T/TX (données)
Protocole de réseau	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Fonction de port Ethernet	10/100Base-T(X) détection automatique, entièrement/demi Duplex MDI/MDI-X adaptative
Mode de transmission	Stockage et retransmission

PoE

Port PoE	Les ports 1-8 prennent en charge le PoE
Fonctionnalité	Le sélecteur DIP configure les fonctions des ports et active leur priorité par défaut. E : permet une portée de 300 m avec adaptation automatique d'un port, limité à 10 Mbit/s ; les autres ports maintiennent 100/1000 Mbit/s dans la limite de 100 m. V : active l'isolation et le VLAN sur les ports 1 à 8. W : active l'autorécupération AI-PoE sur les ports 1 à 8 ; PoE Watchdog corrige automatiquement les problèmes de caméra et réduit les interventions après-vente.

Caractéristiques du commutateur

Capacité de commutation	5.6Gbps
Débit de retransmission	4.17Mpps
Tableau des adresses MAC	4K
Mémoire tampon	1,25M
Transmission sur paire torsadée	10BASE-T : UTP Cat5 (≤300 mètres) 100BASE-TX : UTP Cat5 ou supérieur (≤100 mètres)
Broche d'alimentation	Par défaut 1/2(+), 3/6(-)
Puissance maximale / moyenne par port	Ports 1-8 : 30W/15.4W ; ports 7-8 : 60W/15.4W
Puissance totale / tension d'entrée	120W
Consommation d'énergie	En attente: < 4W Charge totale: < 120W

Caractéristiques physiques

Indicateur DEL	Voyant d'alimentation : PWR (vert); Indicateur de réseau: 1-8(Link/Act)/ (Vert), 9-10(Link/Act)/ (Vert),
Alimentation	Adaptateur secteur intégré AC100~240V 50-60Hz, 120W
Température / humidité de fonctionnement	-20~+55°C;5%~90% HR non condensé
Température / humidité de stockage	-40~+75°C;5%~95% HR non condensé
Dimension	195*130*40mm
Poids net / brut	Poids net : < 1kg Poids brut : < 1,2kg
Méthode d'installation	type de bureau, monté sur mur
Protection	IEC 61000-4-2 (ESD) : décharge au contact ±8 kV, décharge dans l'air ±15 kV IEC 61000-4-5 (protection foudre/surtension) : alimentation CM ±4 kV / DM ±2 kV ; ports ±4 kV
Niveau de protection	IP30

Certification

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenu de l'emballage

Commutateur	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Guide d'installation rapide	1 pièce



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp