

SYSTÈME D'ALIMENTATION SOLAIRE POUR VIDÉOSURVEILLANCE

Système d'alimentation solaire pour vidéosurveillance

Modèle CS400150

**CS400150 | Système d'alimentation solaire 400W/150Ah 1920Wh**

Le système solaire CS400150 de 400W est équipé d'une batterie LiFePO4 de 150Ah (1920Wh) et d'un coffret extérieur intégré IP65. Il fournit une alimentation autonome fiable et stable pour la vidéosurveillance extérieure et la surveillance à distance.

Le coffret résistant aux intempéries abrite le régulateur de charge solaire MPPT et le système de batterie LiFePO4, assurant un fonctionnement sûr et une charge solaire efficace.

Caractéristiques

- Vidéosurveillance Alimentation solaire 400W/150Ah 1920Wh Solution
- Batterie: 150Ah 12.8V LiFePO4 batterie, 1920Wh
- DC sortie: 4 × DC11-14V 15A (max); 4 × DC12V 5A (max)
- Panneau solaire: 400W Silicium monocristallin
- 30A MPPT régulateur
- IP65 coffret, 500 × 400 × 200 mm

Spécifications

CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)

Modèle

Modèle	CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)
--------	------------------------------

Système solaire

Batteries	Batteries LiFePO4 de classe A, 150Ah12.8V 1920Wh
Contrôleur solaire	30A MPPT 12V régulateur
Panneau solaire	2 unité* Panneau solaire monocristallin de 200W
Sortie DC	4 sorties DC11~14V 15A (max.) ; 4 sorties DC12V5A (max.)

Spécifications du panneau solaire

Puissance maximale du STC	200W *2PCS
Matériau	Cellule monocristalline de silicium à haute efficacité, cadre en alliage d'aluminium à haute résistance
Matériaux pour panneaux	Verre trempé super blanc
Durée de vie	25ans
Puissance maximale (Pm)	200W
Efficacité de conversion photoélectrique (%)	≥20.4%
Tension à Pmax(Vmp)	18V
Courant à Pmax(Impp)	10.96A
Tension à vide du panneau solaire (V)	22.0V
Courant court-circuit - ISC (A)	11.62A
Dimensions du module (L×W×H)	1480*670*30mm
Poids du module (KG)	11 Kg*2PCS
Matériau et dimensions du cadre (mm)	Alliage d'aluminium anodisé 1,2mm
Emballage de modules	Verre trempé/EVA/cellule/feuille arrière EVA

Spécifications du régulateur solaire

Courant de charge maximal	30A
Tension du système	12V/24V détection automatique
Déconnexion basse tension (LVD)	10.8~11.8V/21.6~23.6V, SOC1~5 (par défaut: 11.2/22.4V)
Reconnexion après basse tension (LVR)	11.4~12.8V/22.8~25.6V (par défaut: 12.0/24.0V)
Protection contre la surcharge	15.8/31.3V
Tension maximale à la borne PV	55V@-20°C;50V@25°C

Puissance d'entrée PV maximale	390/780W
Seuil jour/nuit	3.0~20.0V (par défaut: 8.0/16.0V)
Délai jour/nuit	0~30min (par défaut: 0min)
Plage de suivi MPPT	(tension de batterie + 2.0V) ~Voc*0.9 *2
Courant de sortie	30A
Rendement de suivi maximal	>99.9%
Rendement de conversion de charge maximal	98.0%
Dimensions	182*187.5*64
Poids	1.3kg
Autoconsommation	≤8mA(12V)

Spécifications de la batterie

Capacité de la batterie	12.8V/150AH (1920WH) LiFePO4 batterie
Capacité nominale	150Ah
Tension nominale	12.8V
Tension de charge maximale	14.6 ± 0.2V
Tension de coupure de décharge	10 ± 0.2V
Courant de charge standard	15A
Courant de décharge standard	15A
Courant de charge continu maximal	30A
Courant de décharge continu maximal	30A
Courant de décharge de crête maximal	90A
Durée de vie en cycles	>2000 cycles
Poids	≤ 12kg
Température de fonctionnement	Charge : 0~55°C ; décharge : -10~60°C

Carte de protection de la batterie

Tension de sortie	8.4V~14.6V
Courant de fonctionnement	≤30A
Température de fonctionnement	Plage de fonctionnement: -20°C~65°C; Température de rétablissement après surchauffe: 48°C
Autoconsommation en fonctionnement	≤50 μA
Tension de protection contre la surcharge	3.65V±0.05V
Tension de rétablissement après surcharge	3.55V±0.10V
Délai de protection contre les surtensions	0.5~1.5s


Courant de protection contre la surcharge	25-35A
Délai de protection contre les surintensités	0.5-1.5s
Tension de protection contre la décharge excessive	2.1V±0.100V
Tension de rétablissement après décharge excessive	2.4V±0.100V
Délai de protection contre la décharge excessive	0.5-1.5s
Courant de protection contre la décharge excessive	75-90A
Délai de protection contre les courts-circuits	100~600µs
Courant court-circuit	300A±50A
Condition de rétablissement après court-circuit	Déconnecter la charge

Spécifications du coffret extérieur (IB542)

Dimensions (longueur × largeur × hauteur)	500*400*200mm
Poids(kg)	11.5
Matériau	Tôles en acier galvanisé à chaud
Épaisseur	1.2mm
Indice de protection IP	IP65
Couleur	Blanc + gris
Traitement de surface	Pulvérisation électrostatique
Porte	1
Ventilateur	(En option)
Connecteur étanche	4 pièces
Plaque de montage pour caméra IP/AP/CPE	4 pièces
Clé	1 pièce
Connecteur de mise à la terre	1 pièce

Ensemble tout-en-un

Dimensions et poids	Batterie / coffret / dimensions: 460*250*535MM; 29.5KG 200W panneau solaire / dimensions: 1520*710*65MM; 11.00KG support solaire(SPB300) : 600*500*300MM; 13.00KG
Poids avec support et accessoires	78KG
Contenu	2 × panneau solaire; 1 × coffret avec batterie (connecteurs de sortie DC); 2 × support de panneau solaire; 3 × kit de fixation sur poteau; 1 × jeu de vis; 1 × guide d'installation rapide
Certificats	CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificat de transport maritime

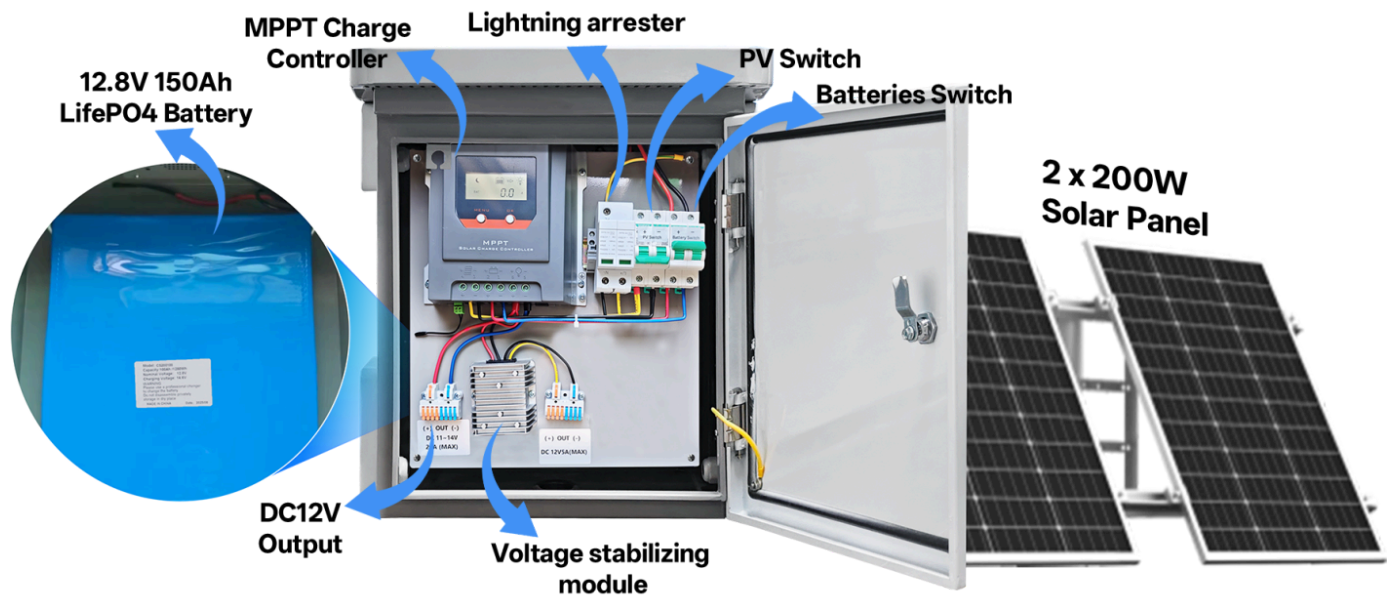

Traduction des annotations de l'image

L'illustration d'origine est conservée ; ses annotations en anglais sont traduites dans la légende ci-dessous.

12.8V150Ah LifePO4 Battery
 Batterie LiFePO4 12.8V 150Ah

Lightning arrester
 Parafoudre

Batteries Switch
 Interrupteur des batteries

DC12V Output
 Sortie DC12V

MPPT Charge Controller
 Régulateur de charge MPPT

PV Switch
 Interrupteur photovoltaïque

2 x 200W Solar Panel
 2 x panneaux solaires de 200W

Voltage stabilizing module
 Module de stabilisation de tension

Applications courantes

Le système d'alimentation solaire est largement utilisé dans diverses applications de surveillance et de communication en extérieur, notamment :

Systèmes de vidéosurveillance CCTV

Systèmes de sécurité et de surveillance à énergie solaire

Routeurs sans fil 4G/5G et appareils de communication

Stations de surveillance isolées et hors réseau

Projets de surveillance routière et du trafic

Systèmes de sécurité pour chantiers

Exploitations agricoles, plantations et surveillance agricole

Applications de sécurité industrielle et périmétrique

Projets de villes intelligentes et d'infrastructures





Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp